

Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SMT6TB801E



Sonderzubehör

SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ6BH00 Flaschenhalter
grau, SGZ6DB04 Vario Schublade für Max Flex Pro Körbe, SGZ6DX02
Vario Schublade 60cm, SGZ6RB04 3. Korb für Max Flex Pro,
SGZ8BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten, SMZ1051EU
Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SMZ2014 Korbeinsatz
f.Langstielgläser, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5002
Silberglanzkassette, SMZ5035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm
Höhe, SMZ5300 Stielglas Korb

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.²
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (43 Dezibel).
- **Extra Clean Zone:** besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	54 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	13
Wasserverbrauch:	9.5 l
Programmdauer:	4:55 h
Geräuschwert:	43 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungs-kategorie:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	40.8 kg
Bruttogewicht:	43.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	Ja
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	Hohe Flexibilität beim Beladen mit Max Flex Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	R3
3. Beladungsebene:	nachrüstbar
Sonderzubehör:	SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ6BH00, SGZ6DB04, SGZ6DX02, SGZ6RB04, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5035, SMZ5300
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech, Edelstahl einbauleisten
Anzahl an Maßgedecken:	13
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880x660x670 mm



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Bosch PerfectDry-Geschirrspüler mit Zeolith-Technologie und Energieeffizienzklasse B im Vergleich zu einem ähnlichen Bosch-Geschirrspüler ohne Zeolith und mit Energieeffizienzklasse D

Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SMT6TB801E

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- Vorspülen
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- R3 ja
- Kreisel signalrot
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Touch Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- Spaltausleucht. links weiß
- Lichtvorhang weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- variables Scharnier 50
- 2-fach drücken
- Türassistent

- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Edelstahleinbauleisten
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm,
VarioScharnier für besondere
Einbausituationen
SMT6TB801E**

Maße in mm

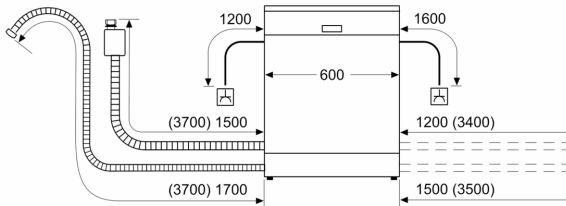

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

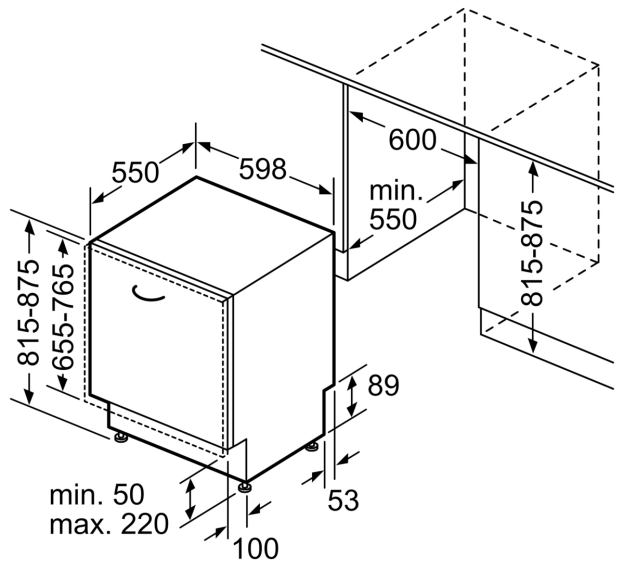

Maße in mm