

DA 9298 W Screen blbo Wand-Dunstabzugshaube mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



- Geradlinige Form mit 880mm Breite und minimaler Tiefe von 256mm
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Aufklappbares Front-Paneel – für optimale Absaugung
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter



EAN-Nr.: 4002516527565 / Materialnummer: 11870900 /
Alte Materialnummer: 28929870D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Blackboard
Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 29
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Touchbedienung	•
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Boosterstufen	2
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	21,3
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•
PowerManagement System	•
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1 x 3,0 W
Beleuchtungsstärke in Lx	350
Farbtemperatur in K	3500
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	210
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	415
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	650
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h)	915
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	38,0

DA 9298 W Screen blbo
Wand-Dunstabzugshaube
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN-Nr.: 4002516527565 / Materialnummer: 11870900 /
Alte Materialnummer: 28929870D

Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	63,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	23,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	56,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	175
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	270
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	420
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	620
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591	715
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	40,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	49,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	59,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	26,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	44,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	54,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	500
Breite des Haubenkörpers in mm	880
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	500
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	500
Höhe des Haubenkörpers in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	500
Tiefe des Haubenkörpers in mm	260
Nettogewicht in kg	20,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über ElektrokoCHFeldern in mm	450

DA 9298 W Screen blbo
Wand-Dunstabzugshaube
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN-Nr.: 4002516527565 / Materialnummer: 11870900 /
Alte Materialnummer: 28929870D

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW
Gesamtleistung, Brenner $\leq 4,5$ kW) in mm 650

Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,23
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50

Montagehinweise

Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150


Mitgeliefertes Zubehör

Umlenkweiche für Umluft	•
Rückstauklappe	•

Nachkaufbares Zubehör

Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 29-R Kohlefilter
----------------------------------	----------------------

DA 9298 W Screen blbo
Wand-Dunstabzugshaube
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung

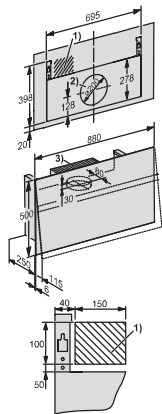

DA9298W, DA9299W, Screen Reference, Skizze

1) Installationsbereich für den Netzanschluss., 2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 200 mm betragen.